



PARA USO PROFISSIONAL: ESTE DISPOSITIVO É INDICADO PARA USO INDIVIDUAL EM LINHAS DE VIDA RÍGIDAS

TROLL[®] AÇO / INOX ANCORAGEM INDUSTRIAL MÓVEL TIPO B

APLICAÇÃO:


Trabalho em Altura, Espaço Confinado, Indústrias, Construção Civil.

DESCRIÇÃO

Para uso individual. Deslocamento suave através de rolamentos duplos blindados. Possui sistema ANTI-FALHAS. Ideal para acoplamento de Trava Quedas Retrátil em Linha de Vida Rígida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Nome: Troll
- Corpo: Aço (pintura epóxi) ou Aço Inoxidável
- Força Máxima de aplicação 15kN
- Peso: 2,6Kg
- Pintura: Eletrostática epóxi à pó
- Parafusos: CLASSE 12.9
- Porcas: Autotravantes
- Rodas: POLIAMIDA 6 (NYLON)
- Rolamentos Duplos Blindados
- Garantia: 2 anos

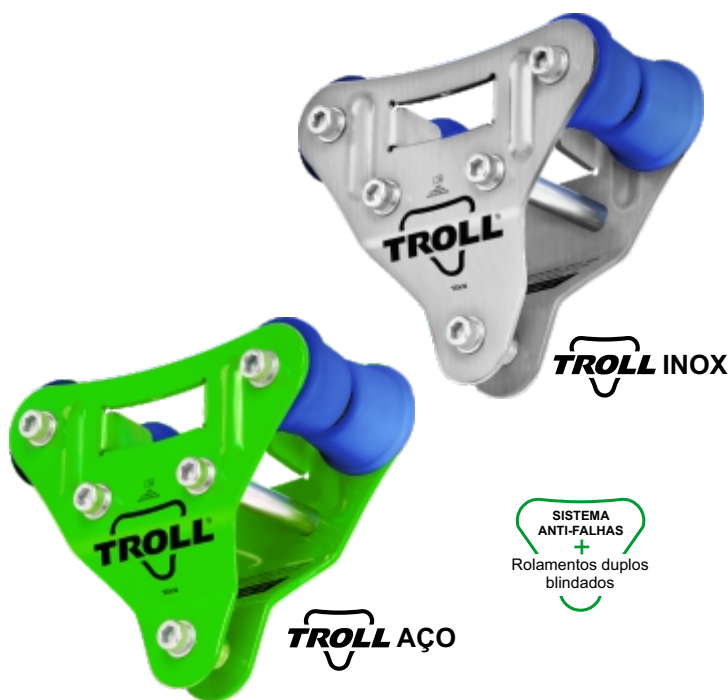


SISTEMA ANTI-FALHAS + Rolamentos duplos blindados

DISPOSITIVO TIPO B: ANCORAGEM MÓVEL PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO EM VIGAS: "I" 3", 4", 5", 6" ou 8". "W" 150mm x 18mm e "W" 200mm x 31,3mm

DEMAIS MEDIDAS E PERFS DE VIGA SOB ENCOMENDA.


Rodas em Poliamida 6.6 / Rolamentos Duplos Blindados

COMPATIBILIDADE VIGAS "I" 3", 4", 5", 6" ou 8"




Viga "I"

A	B (mm)
3" e 4"	70
5"	80
6"	90
8"	103



TROLL®

Batente de Segurança SISTEMA ANTI-FALHAS

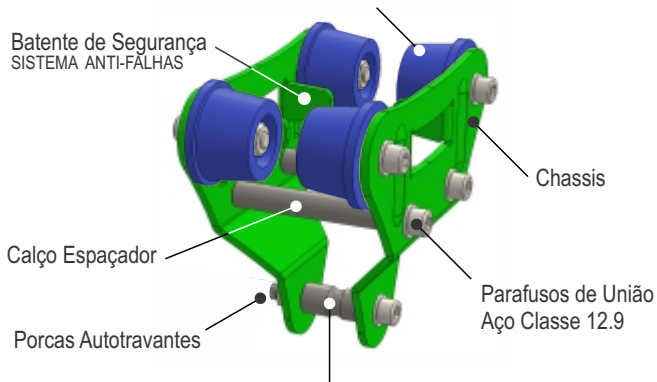

Ponto de Conexão / Número de Série



LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD



REPOSIÇÃO: Temos à disposição partes sobressalentes para seu TROLL estar sempre em perfeitas condições de uso: RODAS | ROLAMENTOS | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO | CALÇO ESPAÇADOR | PONTO DE CONEXÃO.

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.